


SPP 10 / SPP 25 / SPP 40

Bomba Pneumática de Vácuo e Pressão

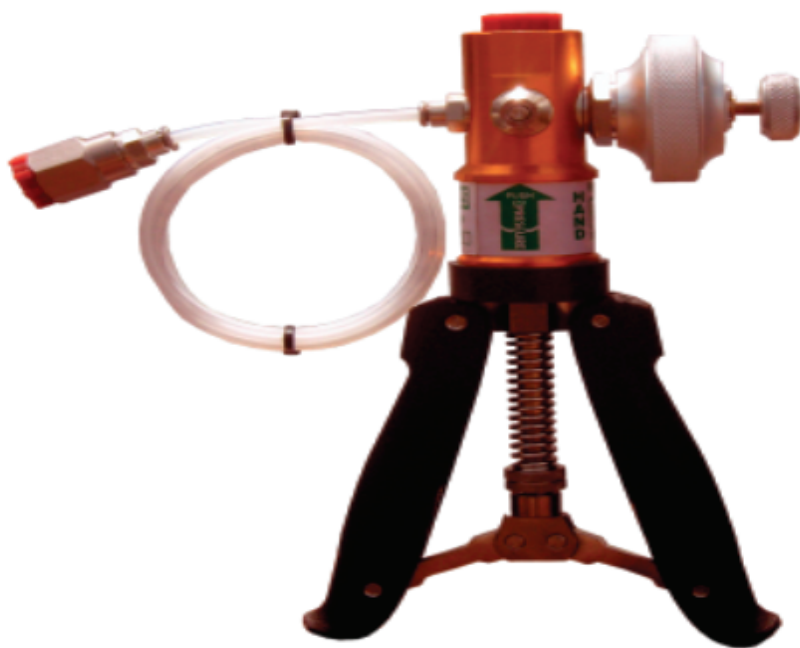

Características

- Geração de **pressão de 0 até 10 bar (SPP 10)**
- Geração de **pressão de 0 até 25 bar (SPP 25)**
- Geração de **pressão de 0 até 40 bar (SPP 40)**
- Geração de **vácuo de 0 até -900 mbar**
- Compacta, leve, com operação manual através de manivelas tipo tesoura confortáveis e eficientes
- Válvula seletora de pressão/vácuo
- **Vernier** de ajuste fino com **resolução de 1 mbar**
- Adaptador de teste: 1/4" (F) BSP
- Adaptador de indicador: 3/8" (F) BSP
- **Peso:** 750g
- **Dimensões (A x L x P):** 230 x 140 x 65 mm

Aplicações

- Ideal para checagem e calibração de indicadores pneumáticos de pressão, manômetros, transmissores e transdutores de pressão, entre outros

Acompanhamentos

- Certificado de conformidade
- Conjunto de anéis de vedação (o-rings)
- Mangueira de **nylon flexível de 1 metro**

Opcionais

- Conjunto de adaptadores BSP e NPT
- Maleta de transporte robusta e leve
- Manômetros digitais